






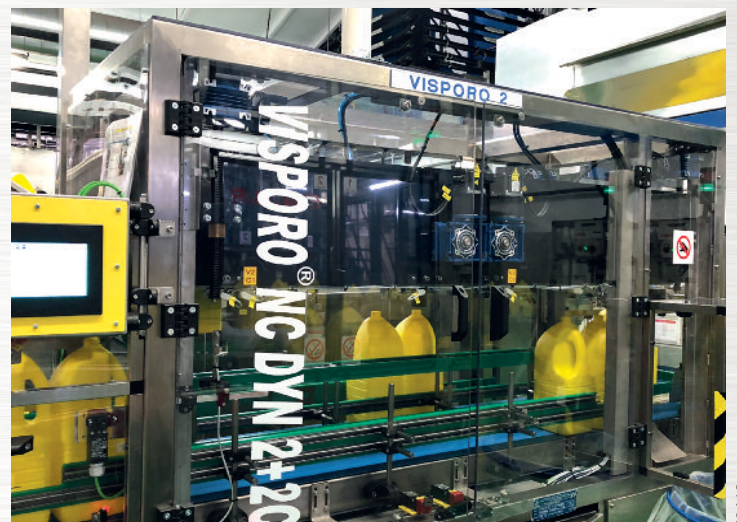
-  Comprobador de estanqueidad dinámico
-  Testeuse d'étanchéité dynamique
-  Dynamic leak tester



- Cabezales móviles controlados mediante Servodriver.
- Versiones desde 1 hasta 6 cabezales.
- Envases de hasta 5L. (según versión).
- Rapidez de cambio de formato.
- Precisión de detección: 0.10 mm (envases de 100ml.).
- Versiones para envases de plástico o metálicos.
- Producción hasta 12.000 e/h.

- Têtes déplaçables contrôlées par Servodriver.
- Versions de 1 à 6 têtes.
- Flacons jusqu'à 5L. (selon le modèle).
- Rapidité de changement de format.
- Précision de détection : 0.10 mm (flacons de 100ml.).
- Versions pour bouteilles en plastique ou en métal.
- Production jusqu'à 12.000 b/h.

- Dynamic heads controlled by Servodriver.
- Versions from 1 to 6 heads.
- Bottles up to 5L. (depending on the model).
- Quick adjustment for an easy changeover.
- Detection accuracy: 0.10 mm (100 ml. bottles).
- Versions for plastic and metal bottles.
- Output up to 12.000 Bph.



Avenida de Castilla 30-32, Nave 12 - 28830 San Fernando de Henares - Madrid (Spain)
Tels.: +34 91 304 34 47 / +34 91 754 05 90

www.hergopas.com • sales@hergopas.com